Рабочие органы:

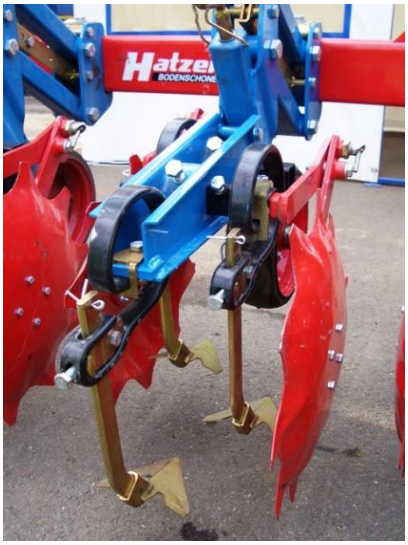

- В качестве рабочих органов применяются пружинные виброзубцы со стрельчатой лапой 150, 200, 250 мм. или долото 35мм. Устанавливается 3 штуки на полный ряд.

По желанию клиента культиваторы могут оснащаться боковыми стойками с плоскорезами.

- Для избежания "подрезания" рядков культурных растений на уклонах, все орудия оснащены системой автоматического подруливания.

Дополнительное оснащение:

- При необходимости могут устанавливаться дополнительные лапы для окучивания.

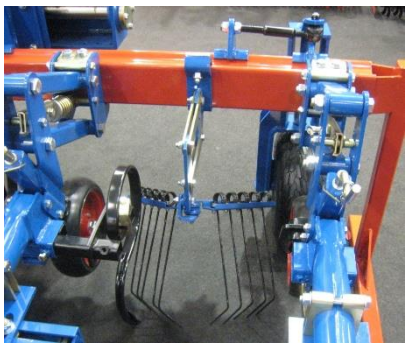

- Для дополнительной обработки гребня может устанавливаться гребневая борона.

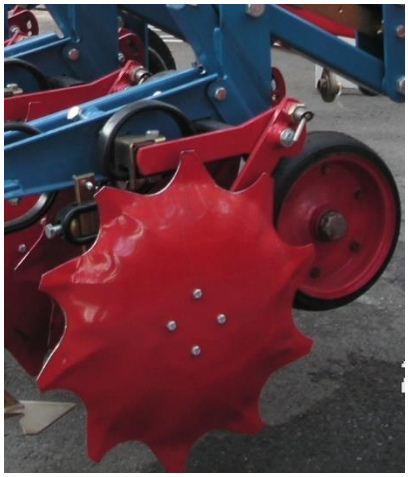

- Для защиты растений от повреждений, могут устанавливатся защитые диски, диаметорм 430 мм. на параллелограмме.

- Или защитные щитки, на параллелограмме.

- Для рыхления почвы непосредственно в рядке культурных растений устанавливается пальцевая мотыга.

Автоматическая система подруливания „Steer assist“устанавливается непосредственно на 3-х точечную навеску культиваторов SKM, SKR, SKRK и SKRM,с рабочей шириной до 12 метров.

- Для одновременного внесения удобрений, орудия могут быть оснащены пневматическими или механическими (только с жёсткой рамой) навесными бункерами.

- На всех культиваторах могут устанавливатьсясистемы внесения жидких удобрений, объёмом до 1000 л.